
الهيئة العربية للتصنيع
ARAB ORGANIZATION FOR INDUSTRIALIZATION

ARAB BRITISH DYNAMICS

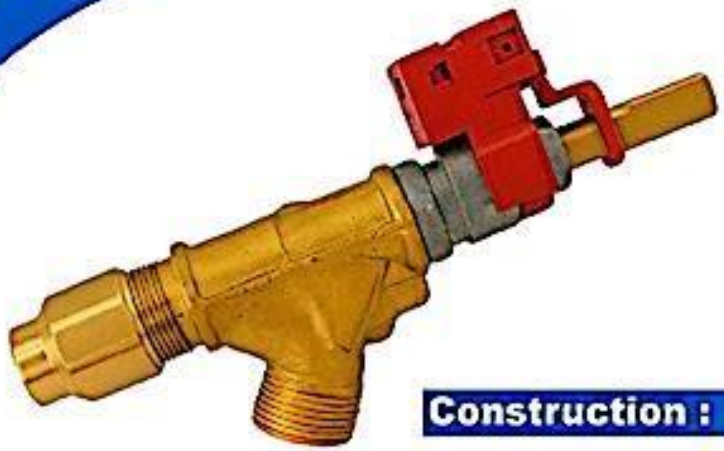


Construction :

- **Body:** Forged brass 58%
- **Cone:** Brass 58%
- **Cap:** Die cast aluminum alloy
- **Spindle:** Brass 58%

Connection :

- **Standard Inlet:** Round 16mm. diameter
- **Standard Outlet:** 1/4 gas male
- **Spindle dimension:** 8x6,5mm.
- **Shape according to customer's request**

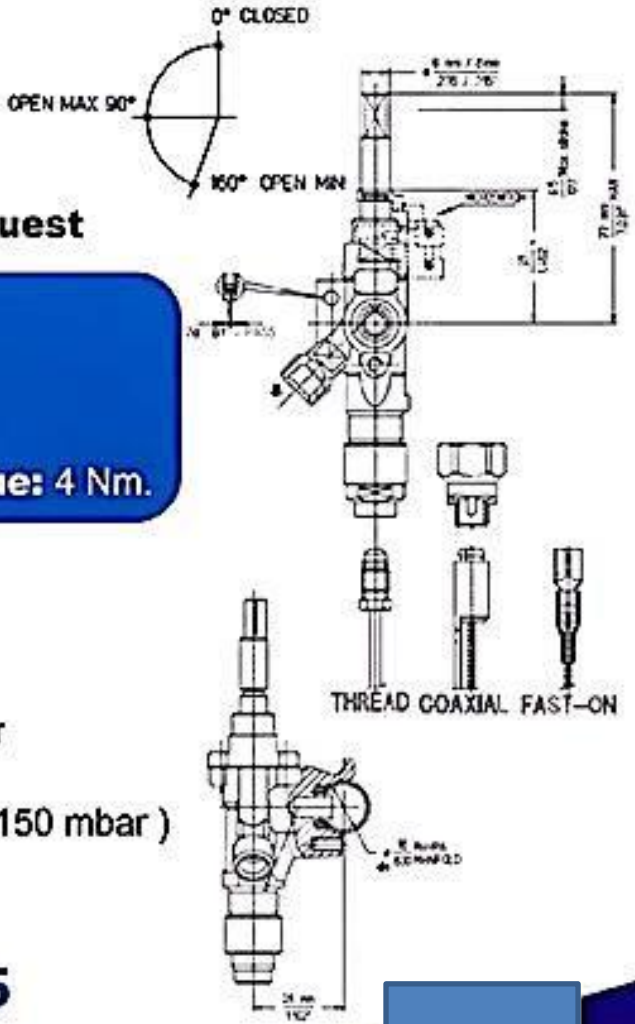

Installation :

- **Maximum inlet torque:** 1,5 Nm.
- **Maximum outlet torque:** 15 Nm.
- **Maximum injector torque:** 4 Nm.
- **Maximum M8x1 thermocouple torque:** 4 Nm.

Functional Data :

- **Maximum working temperature:** 130°C (CE)
- **Maximum working pressure:** 65 mbar
- **Flow:** 360 l/h
- **Internal leak tightness :** < 20 cc/h (at 150 mbar)
- **Stroke:** 4,5mm

EN 125

Contact us

Engineer:Ahmed Hussien Mohamed Mostafa
Commissioner of the Arab organization for industrialization
Phone/WhatsApp : (+2) 01223304650
Email: Ahmed.hussien@remangroupenergy.com

CamScanner


الهيئة العربية للتصنيع
ARAB ORGANIZATION FOR INDUSTRIALIZATION




مكونات الصمام :

- جسم الصمام : صُنع بالطرق من خامة النحاس ٥٨٪
- المخروط الداخلي(الجزره) : نحاس ٥٨٪
- القلاشه : سبائك ألمونيوم (ألمونيوم-زنك)
- العامود : نحاس ٥٨٪

الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية

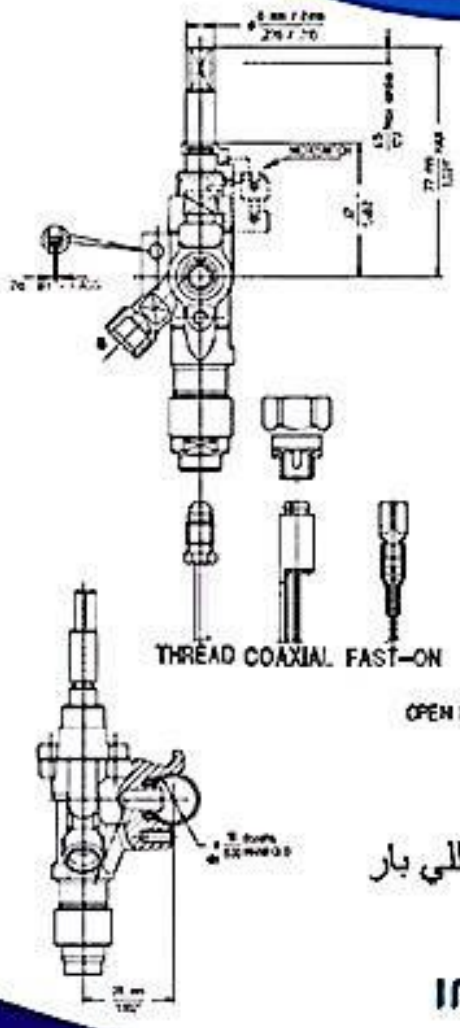

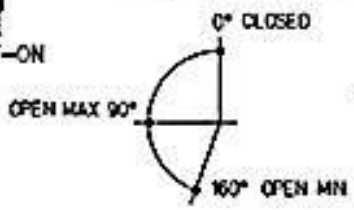

التوصيل والتركيب :

- المدخل الرئيسي : دائري بقطر ١٦ مم
- المخرج الرئيسي : قلاوظ ٤/١
- أبعاد العامود : ٨*٦,٥ مم ويصنع طبقاً لطلبات العميل

التثبيت :

- أقصى عزم رباط داخلي :١,٥ نيوتن متر
- أقصى عزم رباط خارجي : ١٥نيوتن متر
- أقصى عزم رباط للفونية : ٤نيوتن متر
- أقصى عزم رباط للمزدوج الحراري :٤نيوتن متر

الأداء الوظيفى :

- درجة حرارة التشغيل :١٣٠ درجة سيليزيه
- أقصى ضغط للتشغيل : ٦٥ ملي بار
- أقصى تدفق :٣٦٠ لتر/ساعة
- معدل التسريب الداخلي المسموح به : ٢٠سم٣/ساعه عند ١٥٠ ملي بار
- المشوار : ٤,٥ مم

طبقا للمواصفة الاوربيه ١٢٥

للتواصل معنا

Engineer: Ahmed Hussien Mohamed Mostafa
Commissioner of the Arab organization for industrialization

Phone/WhatsApp : (+2) 01223304650
Email: Ahmed.hussien@remangroupenergy.com

CamScanner